


Contact Blocks (接點)

CB-10

CB	
10	1a
01	1b

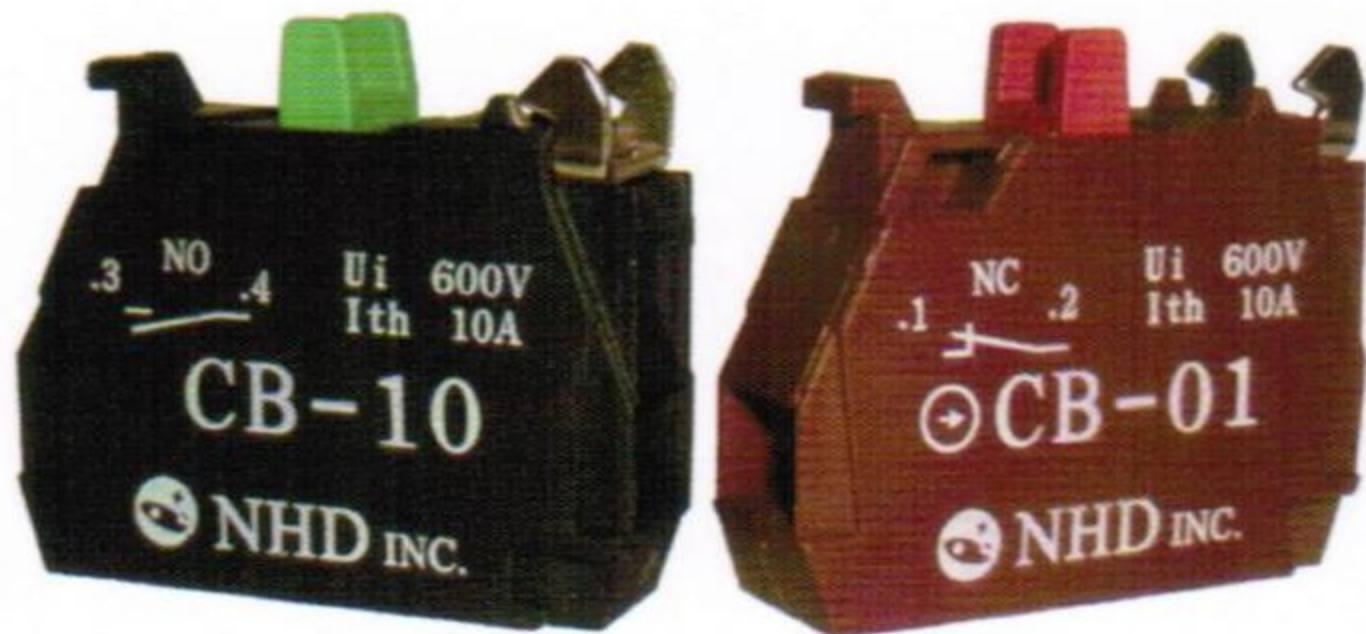

Ui : 600V Ith : 10A

Buzzer(蜂鳴器)

NBZ22-RA

A	AC.DC 24V
E	AC 100~120V
I	AC 220~240V



LED Bulb (燈球)

1.Color (顏色)

R	Red 紅色	Y	Yellow 黃色
G	Green 綠色	S	Blue 藍色
W	White 白色		

2.Voltage Rating (電壓)

A	AC.DC 24V
E	AC.DC 100~120V
I	AC.DC 220~240V
M	AC 380~440V
Y	AC.DC 12V



(燈球上圖為:M。下圖為：A、E、I、Y)

Mounting Adaptor (轉接器)

From 22mm to 30mm

(22mm 轉 30mm墊片)


NPB30-01



Shrouds (誤觸控保護座)

EMO-01Y ●
EMO-01W ○


EMO-02Y ●
EMO-02W ○

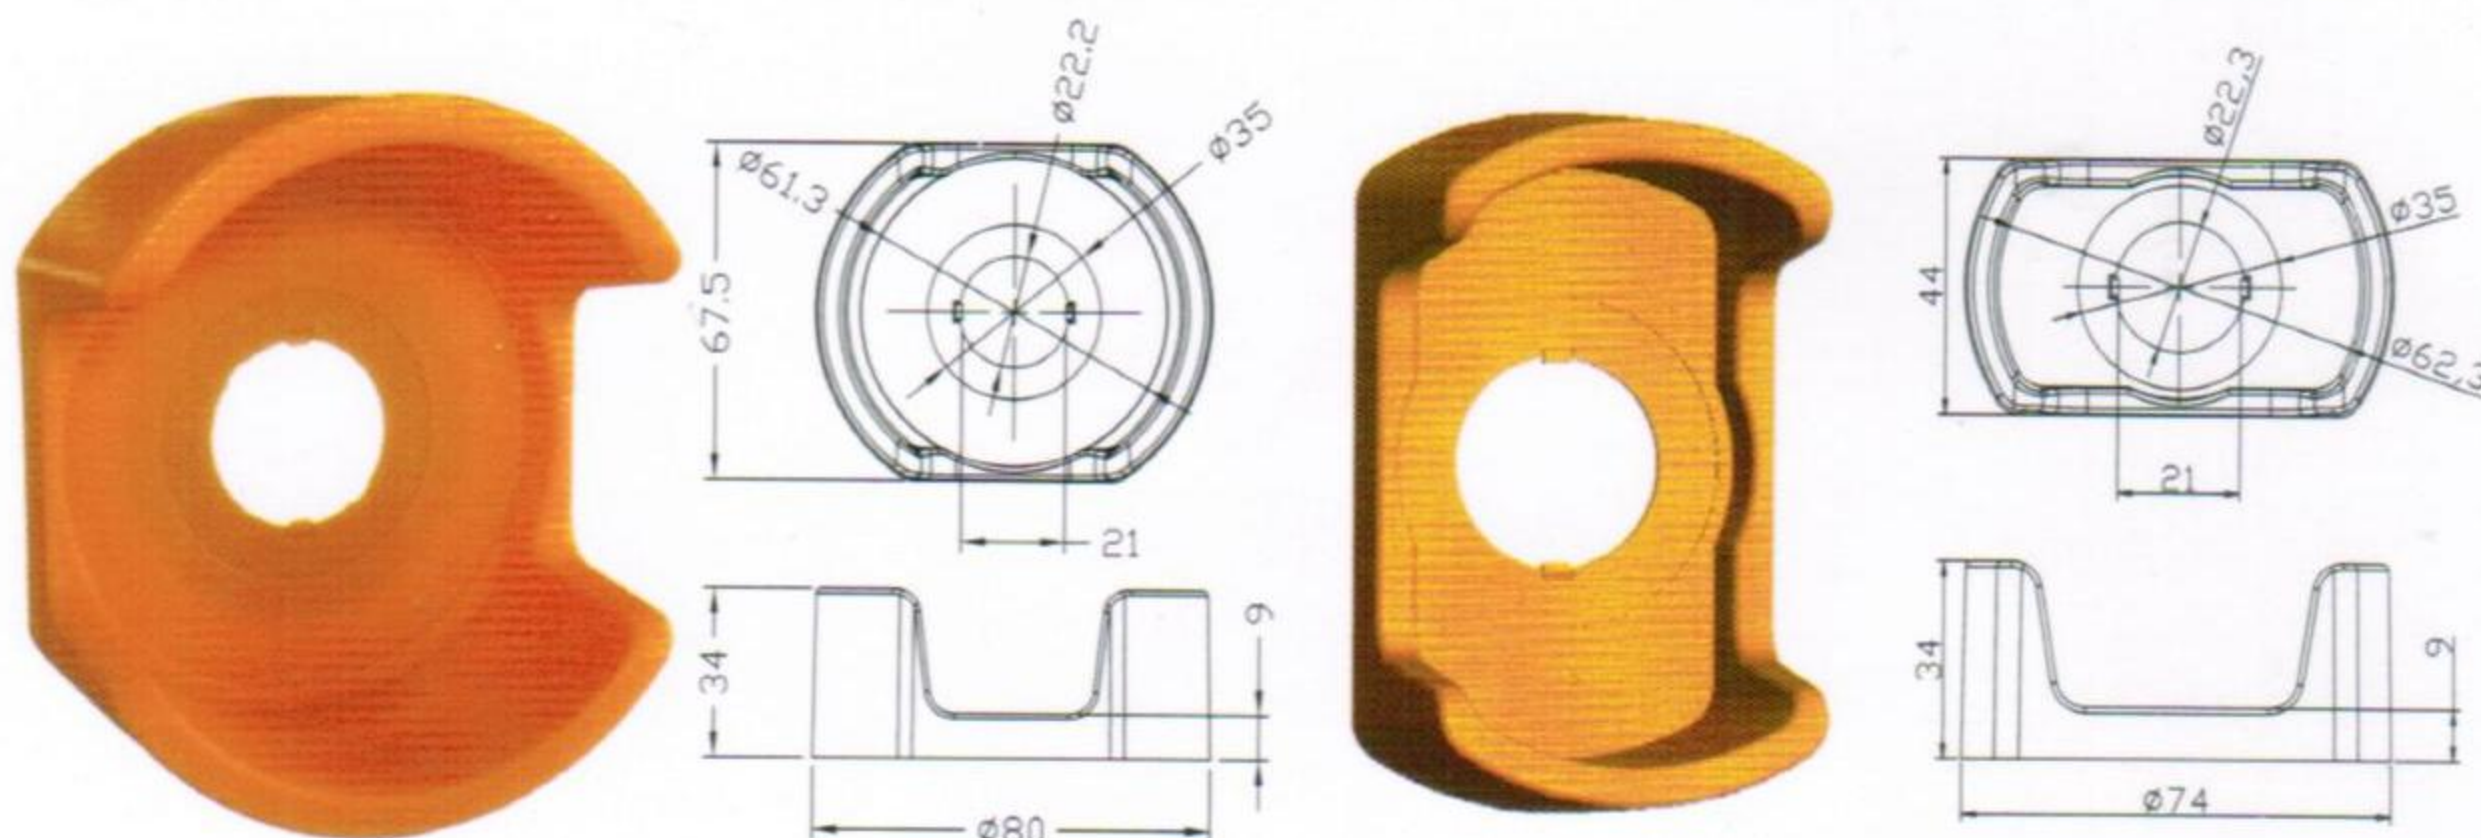

Unit (單位) : mm

Name Plates (緊急停止銘板)

NPB22-R01C-C **NPB22-R01C-E** **NPB22-R02C-C** **NPB22-R02C-E**

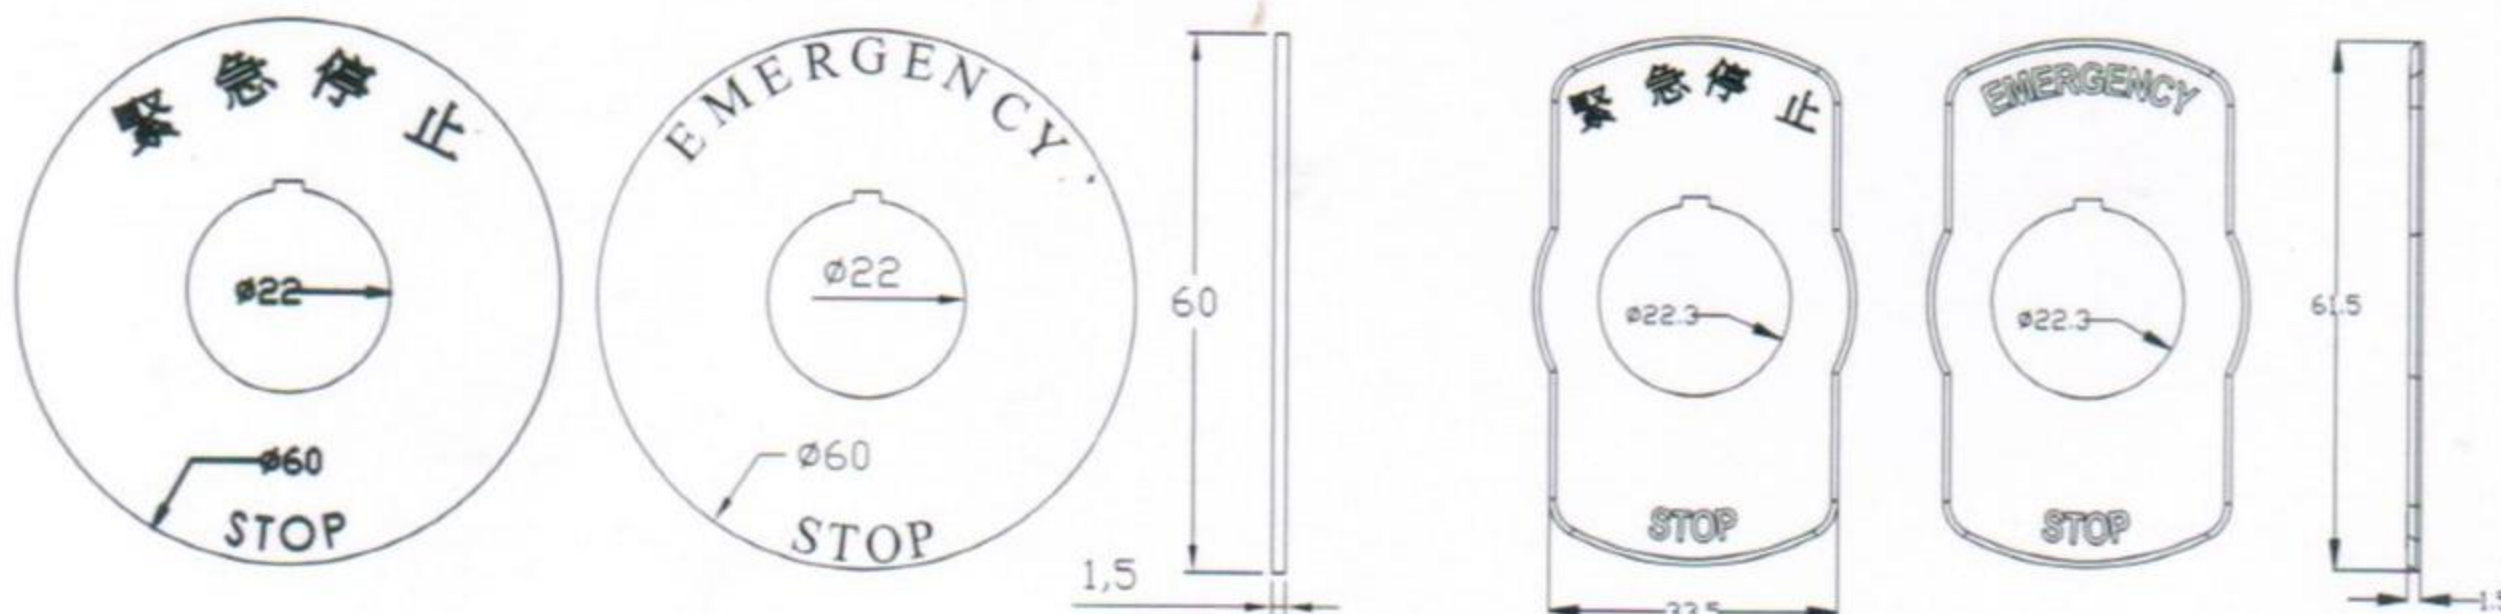

Anti-Disturbance Bulb Holder

(抗干擾燈座)

BA9-L



Bulb Holder(燈座)

BA9



Fixing base(固定座)



NPB22-SB



Vs>40V , LED ON
Vs<40V , LED OFF
Vs(max) is depended on LED voltage

Name Plates **NPB22-01C**


(標示框)

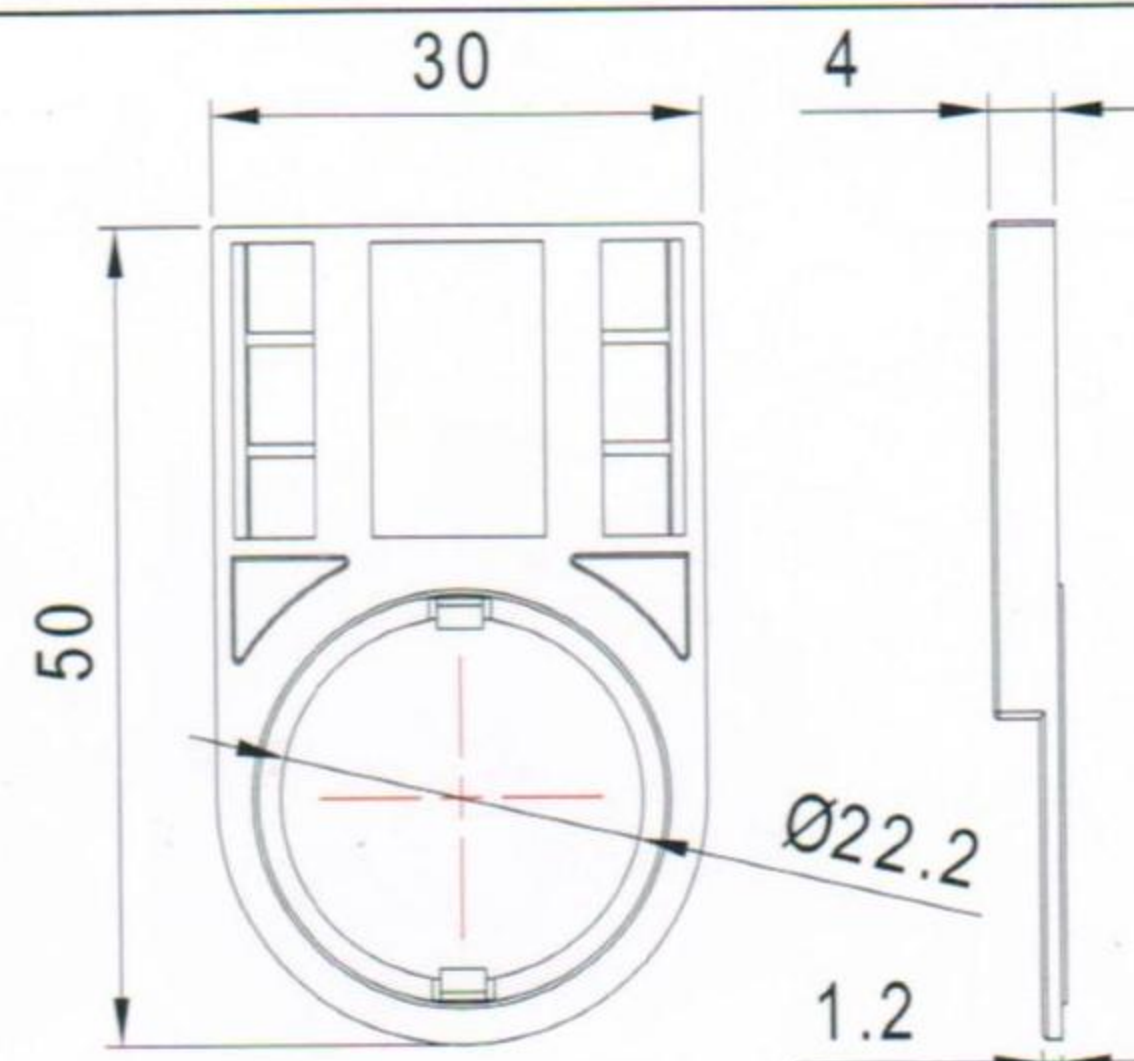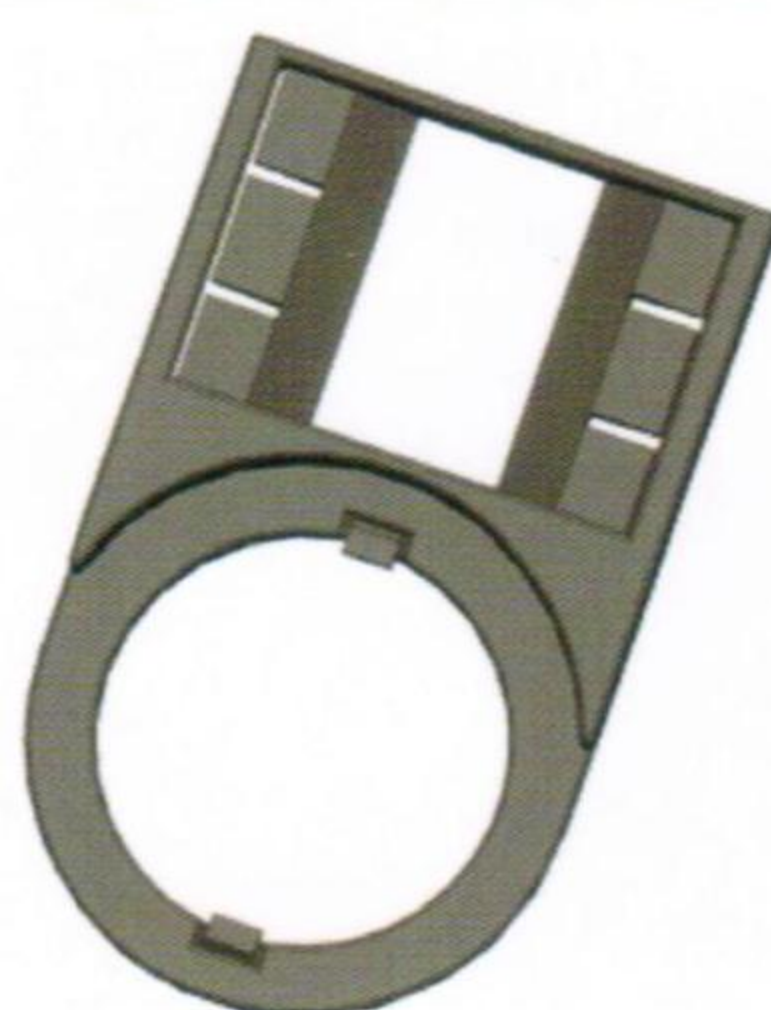

Unit (單位) : mm

Standard Legend Code **NPB22-01C-01**


(標示銘板)

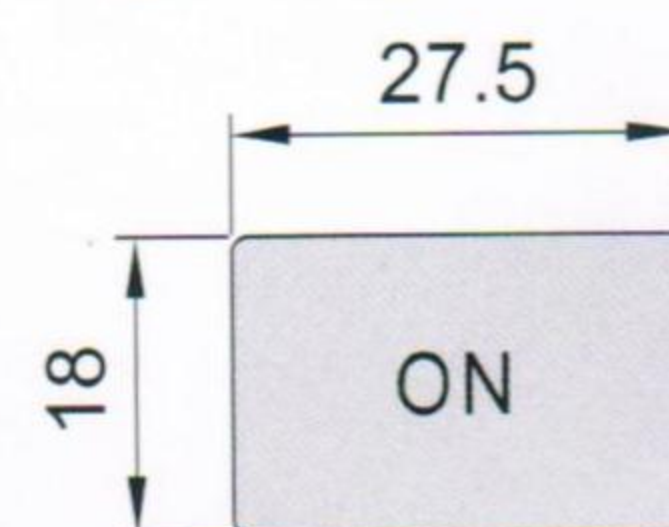

01 ON	02 OFF	03 STOP	04 START	05 FWD	06 REV	07 UP	08 DOWN	09 RUN
10 OFF ON	11 O I	12 ON OFF ON	13 FWD OFF REV	14 MAN OFF AUTO	15 LOW OFF HIGH	16 ON OFF	17 OPEN	18 CLOSE
19 RESET	20	21 EM. STOP	22 BLANK	23 TRIP	24 POWER	25 ○	26 I	27 HIGH
28	29	50	51	52	53	54	55	56
57 LOW	58 FAULT	59 電 源	60 運 轉	啟 動	停 止	手動 停止 自動	逆轉 停止 正轉	正 轉
反 轉	自 動	復 歸	電 源 關 開					

Standard Legend Code **NCU-61-01**

(標示銘板)

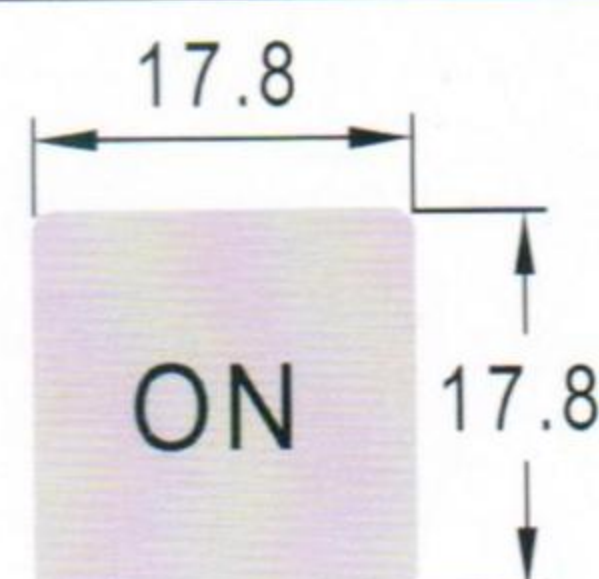

01 ON	02 OFF	03 START	04 STOP	05 FWD	06 REV	07 UP	08 DOWN	09 FAST	10 SLOW
11 OPEN	12 CLOSE	13 RESET	14 EM. STOP	15 I ○	16 ON OFF	17 START STOP	18 FWD REV	19 UP DOWN	20 FAST SLOW
21 OPEN CLOSE	22 ○ I	23 O F F O N	24 S T O P S T A R T	25 R E V F W D	26 D O W N U P	27 S L O W F A S T	28 C L O S E O P E N	29 ←	30 ← →
31 ○	32 I	33 POWER	00						